





Установка рентгеновского контроля HF-S180

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ HF-S180

HF-S180 - это система, предназначенная для рентгеновского контроля изделий электронной промышленности. Установка сочетает в себе передовые технологии с многофункциональной системой обработки изображений.


Модель HF-S180 обеспечивает отслеживание положения сканирования в режиме реального времени, редактирование и сохранение позиций для многоточечных измерений, интеллектуальное программное обеспечение позволяет проводить расчет пустот и пузырей, соотношение пустот, измерение диаметров, расстояний, высоты припоя и другие измерения.

HF-S180 обеспечивает высокий уровень безопасности оператора, имея встроенную систему защитных блокировок.

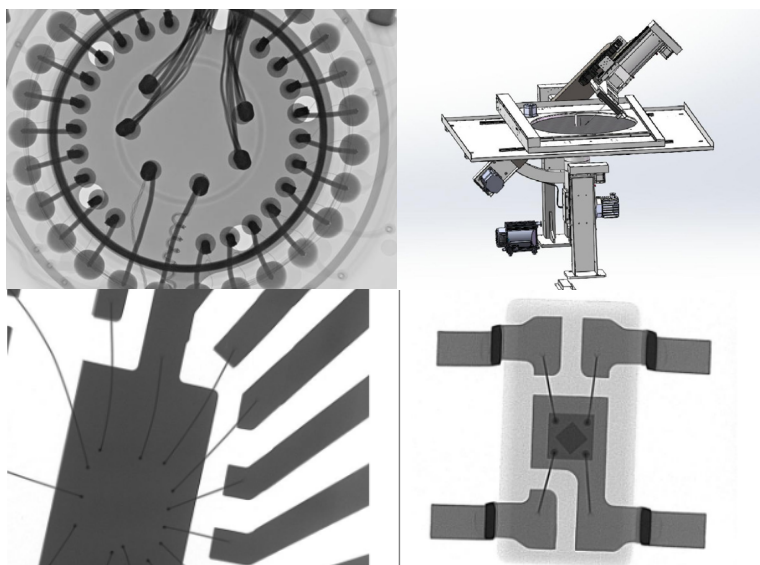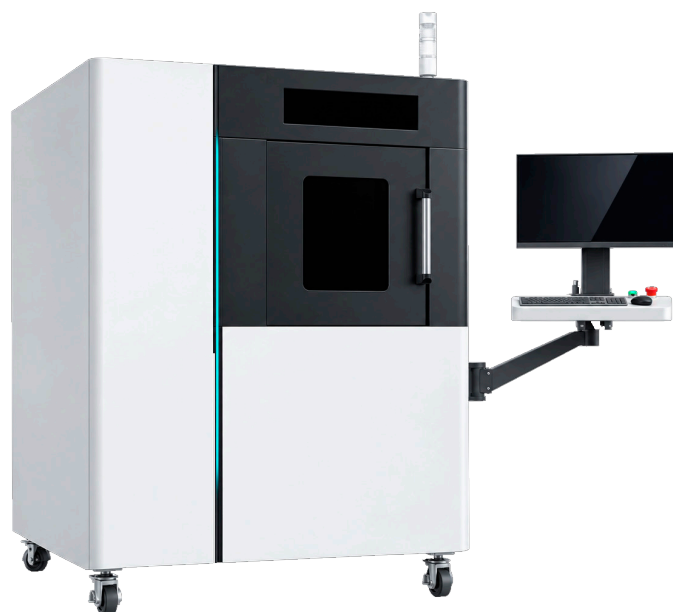

ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическое быстрое и точное отслеживание позиции в режиме реального времени
- Возможность сохранения до 1000 точек сканирования
- Сохранение и редактирование многоточечных измерений
- Автоматическая блокировка двери при работе установки
- Вращение столика в горизонтальной плоскости (опционально доступно)




+7 (499) 398-0770
www.akmicrotech.ru
sales@akmicrotech.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ HF-S180

Макс. напряжение	160 кВ
Разрешение детектора	10 пар линий/мм
Размеры изображения	116,5 мм *143,7 мм
Угол наклона рентгеновской трубки относительно FPD (макс.)	60 °
Максимальный ток	500 мкА
Мощность трубки	64 Вт
Размер столика	600 мм x 600 мм (Ø 550 мм с функцией вращения)
Макс. нагрузка на столик	10 кг
Габаритные размеры	1400 мм x 1550 мм x 1800 мм
Вес	Около 1500 кг


ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




LED



QFN



BGA



Интегральная
схема



Алмазный
инструмент

СЕРИИ И МОДИФИКАЦИИ



Установка рентгеновского
контроля с рабочим полем
300 мм x 300 мм



Установка рентгеновского
контроля с рабочим полем
600 мм x 600 мм



Установка рентгеновского
контроля высокого
разрешения

+7 (499) 398-0770
www.akmicrotech.ru
sales@akmicrotech.ru