




Установка рентгеновского контроля HF-S81

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ HF-S81

HF-S81 - это система, предназначенная для рентгеновского контроля изделий электронной промышленности. Установка сочетает в себе передовые технологии, многофункциональность и стабильность.


Модель HF-S81 обеспечивает отслеживание положения сканирования в режиме реального времени, позиционирование и редактирование для многоточечных измерений, расчет пустот, измерение диаметра по трем точкам, измерение параллельных расстояний, многоугольников.

HF-S81 отличается высоким уровнем безопасности для защиты оператора, имеет трехуровневый доступ, систему паролей и защитных блокировок.

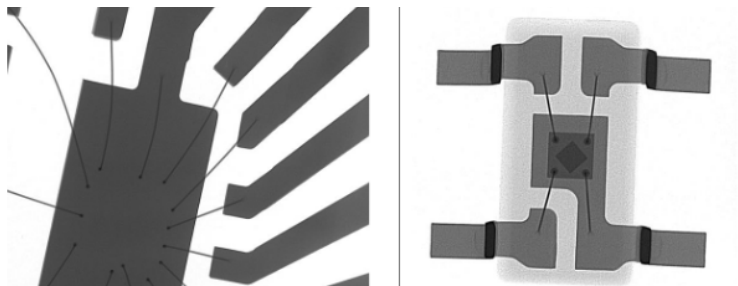

ОСОБЕННОСТИ

- Навигация в одно касание, быстрое и удобное управление
- Запатентованная многофункциональная система обработки изображений
- Позиционирование и редактирование многоточечных измерений
- Автоматическая блокировка двери при работе установки
- Опционально доступно горизонтальное вращение столика




+7 (499) 398-0770
www.akmicrotech.ru
sales@akmicrotech.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ HF-S81

Макс. напряжение	90 кВ
Разрешение детектора	5,8 пар линий/мм
Угол наклона рентгеновской трубки относительно FPD (макс.)	60 °
Максимальный ток	200 мкА
Мощность трубки	8 Вт
Размер столика	300 мм x 300 мм
Макс. нагрузка на столик	5 кг
Габаритные размеры	700 мм x 900 мм x 1500 мм
Вес	Около 450 кг


ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




LED



QFN



BGA




Интегральная
схема



Алмазный
инструмент

СЕРИИ И МОДИФИКАЦИИ

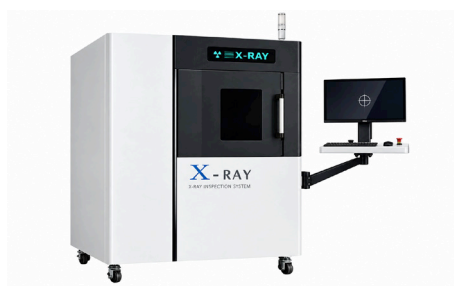

Установка рентгеновского
контроля с рабочим полем
600 мм x 600 мм



Установка рентгеновского
контроля высокой
производительности



Установка рентгеновского
контроля высокого
разрешения

+7 (499) 398-0770
www.akmicrotech.ru
sales@akmicrotech.ru